


CAP424

czterokanałowy wzmacniacz 100V

AUDAC

► Cechy

- wzmacniacz 4 x 240W/100V
- klasa D
- załączany filtr górnoprzepustowy (400Hz) /kanał
- połączenie LINK (możliwość podłączenia innych wzmacniaczy)
- regulacja czułości wejść
- zaawansowane zabezpieczenia
- chłodzenie za pomocą wentylatora
- łatwy w obsłudze
- wysoka wydajność
- przystosowany do montażu w racku sprzętowym 19" (2U)

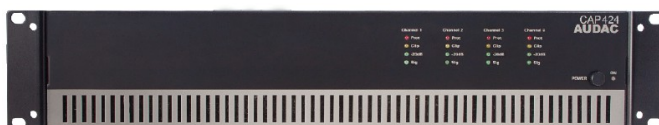

► Specyfikacja

Liczba kanałów	4
Moc RMS / kanał	240 W/100 V
Czułość wejścia	-0,5 dB – 10,5 dB
Impedancja wejściowa	10 kOhm
Wyjście mocy / Impedancja	100 V (42 Ohm)
Technologia	Klasa D
THD+N (1 kHz)	< 0,3%
Przesłuchy	<80 dB
Stosunek sygnału do szumu	>100 dB
Użyteczny zakres częstotliwości	50 Hz - 22 kHz
Zasilanie	230~240 V AC / 50 Hz
Zabezpieczenia	Przed składową stałą Przed przegrzaniem Przed przeciążeniem Limiter
System chłodzenia	Wentylator
Wymiary	482 x 88 x 420 mm
Waga	8,35 kg
Wymiary rack	19", 2U
Złącza	Wejście: żeńskie XLR (męskie LINK) Wyjście: 4-pin Terminal Block
Obudowa	stalowa
Kolor	czarny
Akcesoria w zestawie	Złącze 4 x 4-pin Terminal Block

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.

► Zastosowanie

- budynki użyteczności publicznej
- restauracje, bary
- hale przemysłowe, magazynowe
- stacje kolejowe, lotniska
- biurowce